

FICHE DE DÉPOSE POUR RÉ-EMPLOI

Menuiserie intérieure

PARQUET CLOUÉ

Réalisée par:

IDRE - Interprofessionnelle de la Déconstruction et du Ré-Emploi
Association loi 1901 - SIRET 840 498 679 00017 - code APE 9412 Z
TEL : 07-77-34-10-47 – MEL : deconstruction.circulaire@gmail.com -
Siège social : 30ter Rue Michel Hounau 64000 Pau

DESCRIPTION


Niveau de difficulté : Moyen
Temps de dépose : 10 min/m²
Nombre d'opérateurs : 1 personne
Taux de récupération : 80%

OUTILS

- Pied de biche / Superbar
- Taille-brique
- Marteau
- Scie circulaire / outil multifonction
- Couteau / brosse
- Tenaille / arrache-clou

EPI

- Gants
- Chaussures de sécurité
- Casque anti-bruit
- Masque anti-poussière
- Lunettes de protection
- Genouillère

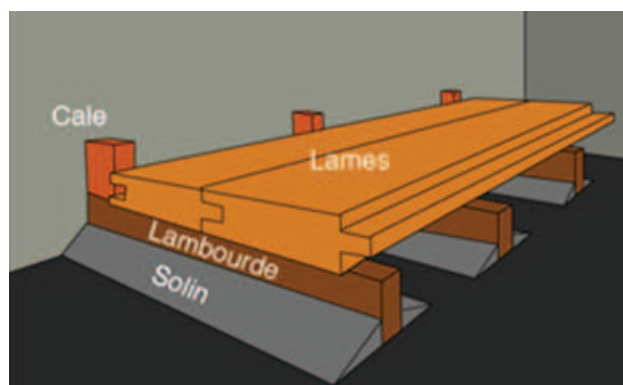

VALEUR ÉCONOMIQUE équivalent neuf

Matériaux	Prix (indicatif)
Parquet Pin	10 à 30€/ m ²
Parquet Pitch Pin	40 à 70€/ m ²
Parquet chêne	40 à 100€/m ²

EN AMONT

- Vérifier l'état du parquet (déformation, moisissures, xylophages...)
- Prévoir la dépose au plus tôt dans le chantier et protéger le parquet dans l'attente
- Les éléments de finition auront été déposés en amont (radiateurs, plinthes...)



IDRE

Interprofessionnelle de la Déconstruction et du Ré-Emploi

Menuiserie intérieure

Porte sur cloison pleine

PROCÉDURE DE DÉMONTAGE


PRÉPARATION

- Déposer les plinthes, radiateurs et autres éléments pouvant gêner la dépose du plancher
- Repérer le sens de pose et commencer à l'inverse
- Retirer la première lame après l'avoir coupé à la scie circulaire dans le sens de la longueur. Cette première lame est sacrifiée pour permettre l'accès à la languette de la lame suivante



DÉPOSE

- A l'aide d'un pied de biche, faire levier pour soulever la lame. En cas de plancher cloué sur support continu, préférer un pied de biche profilé, type Superbar (cf photo)
- Soulever la lame petit à petit sur toute sa longueur pour éviter de casser la languette.
- Lorsque la lame commence à se décaler, insérer un outil plat et rigide, type taille-brique, entre la première et la deuxième lame. Cet outil permet de pousser la lame sans abîmer la languette de la lame suivante
- Travailler en parallèle avec le pied de biche et le taille brique pour finir de dégager la lame

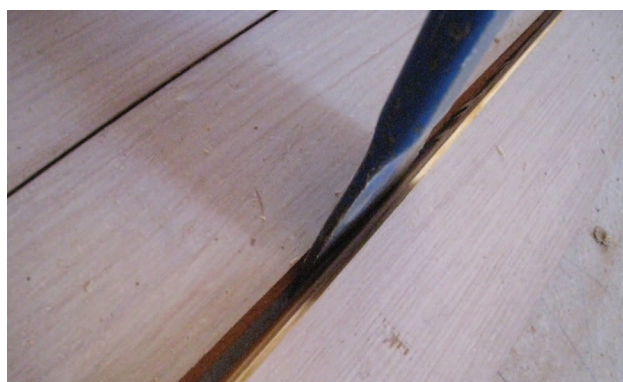

ATTENTION: Porter des chaussures de sécurité et faire attention en se mettant à genou

- Au fur et à mesure de l'avancement, le chantier sera encombré des lames déposées avec leur clous. Prévoir leur évacuation sur le poste de déclouage
- Des clous peuvent rester dans le support



IDRE

Interprofessionnelle de la Déconstruction et du Ré-Emploi

Menuiserie intérieure

Parquet cloué

Fiche dépose pour le ré-emploi

PROCÉDURE DE STOCKAGE

PRÉPARATION

- Retirer les clous restants sur les lames à l'aide d'un marteau et d'une tenaille ou d'un arrache-clou. Prévoir une cale d'appui pour ne pas abîmer la lame.
- Ramasser les clous à l'aide d'un aimant et mettre au recyclage.
- Si besoin, gratter la rainure et la languette pour évacuer les poussières accumulées.



STOCKAGE

- Trier les lames par longueur et par type (mâle/femelle) si les extrémités sont à rainure et languette.
- Stocker à plat, au sec, sur des cales uniformément réparties pour éviter toute déformation ultérieure. Si le bois est susceptible de travailler, cercler aux extrémités par paquet de 5 ou 10 lames à l'aide cellophane.

RÉEMPLOI

- Reposer conformément au DTU 51.1
- Selon l'état, prévoir un ponçage et une finition (huile dure, vernis...).
- Les lames de parquet peuvent trouver de nombreux usages détournés: panneau, étagère, petite menuiserie...



Annotations matériaux déconstruction

Provenance	Lot	Usage	Matériaux	Dimensions	Qté	Temps passé	Opérateur	Destination / filière